

DOWEN PAGIO

Herramientas Eléctricas
desde 1957



Catálogo de **Productos**

Web site | www.dowenpagio.com.ar



USO PROFESIONAL
PROFESIONAL
MAGNUM
DOWEN PAGIO

Catálogo de Productos

web site | www.dowenpagio.com.ar

Amoladora Angular | 115 mm

750W

Nuevo



Traba de eje facilitando el recambio de disco.



Protector del disco móvil y de fácil posicionamiento.



Sistema "Easy Lock" facilitando la inspección o recambio de escobillas de contacto.

Código 9993221

Modelo AA115P
Potencia 750 W
Velocidad 11.000 rpm
Ø Disco 115 mm (4-1/2")
Rosca del eje M14 (5/8"-11)

APTA PARA POLVO LADRILLO Y MAMPOSTERIA.



Amoladora Angular | 115/125 mm

1000W



Mango lateral intercambiable en 2 posiciones.
Sistema "Easy Lock" para girar el protector de disco.



Traba del eje facilita el recambio del disco.
Empuñadura ergonómica con banda (Grip) adherente para mejor adaptación.

Código 9993226

Modelo AA125PEL
Potencia 1000 W
Velocidad 11.000 rpm
Ø Disco 115/125 mm (4-1/2"-5")
Rosca del eje M14 (5/8"-11)



Amoladora Angular | 180 mm

2300W



Sistema arranque progresivo especial p/uso prof.
Protector de disco c/sistema de liberación rápida.



Empuñadura giratoria 90° con Grip adherente para mejor adaptación.



Mango lateral intercambiable en 3 posiciones.
Pulsador traba eje facilita el recambio del disco.

Código 9993244.2

Modelo AA180M
Potencia 2300 W
Velocidad 6.000 rpm
Ø Disco 180 mm (7")
Rosca del eje M14 (5/8"-11)



Amoladora Angular | 230 mm

2300W



Sistema arranque progresivo especial p/uso prof.
Protector de disco c/sistema de liberación rápida.



Empuñadura giratoria 90° con Grip adherente para mejor adaptación.



Mango lateral intercambiable en 3 posiciones.
Pulsador traba eje facilita el recambio del disco.

Código 9993254.2

Modelo AA230M
Potencia 2.300 W
Velocidad 6.200 rpm
Ø Disco 230 mm (9")
Rosca del eje M14 (5/8"-11)




Taladro Percutor 2 Velocidades | 13 mm
1150W


Caja de engranajes de aluminio.


 Selector de 2 velocidades variables
 0-1.200/0-2.800 rpm.


Selector Taladro - Percutor.

Código	9993836
Modelo	TP132MVP
Potencia	1150 W
Velocidad	0-1.200/0-2880 rpm
Ø máx. broca	13 mm
Nº de impactos	48.000 x min.



VELOCIDAD VARIABLE

CAJA ENGRANAJE ALUMINIO

Taladro de Fuerza | 16 mm | Alto Torque
1050W


Caja de engranajes de aluminio.


 Velocidad variable de 0-550 rpm
 Reversible: giro izquierda | derecha.

 Empuñadura posterior tipo "D" 2
 posiciones.

Código	9993868
Modelo	TF162P
Potencia	1050 W
Velocidad	0 - 550 rpm
Ø broca	16 mm



VELOCIDAD VARIABLE

CAJA ENGRANAJE ALUMINIO

MEGATORQUE

Rotomartillo | SDS PLUS | 22 mm
650W

Maletín
 de Protección con
Accesorios

 Mango lateral giratorio 360º con
 varilla graduada para tope de
 profundidad.

 Selectores: rotación, roto-percutor y
 percutor.
 2 velocidades mecánicas.


Valija plástica de protección.

Código	9993892
Modelo	RM22P
Potencia	650 W
Velocidad	0-800/0-1800 rpm
Energía de imp.	2.5 joules
Encastre	SDS PLUS
Cap. máxima: Acero:	13 mm
Madera:	24 mm Concreto: 22 mm



MEGATORQUE

MIMMERFORCE

MEGATORQUE

Rotomartillo Electro-Neumático | SDS MAX | 38 mm
1100W

Maletín
 de Protección con
Accesorios

 Selectores: Taladro Percutor y Martillo.
 Mecanismo electroneumático de
 percusión.

 Set de 3 Brocas SDS MAX-2 cinceles
 SDS MAX.


Maletín plástico de protección.

Código	9993898
Modelo	RM38P
Potencia	1100 W
Velocidad	550 rpm
Percusión golpes	3.000 /min.
Energía de imp.	6.8 joules
Encastre	SDS MAX
Peso	6,5 Kg
3 Funciones:	Taladro Taladro Percutor Martillo.



MEGATORQUE

MIMMERFORCE

MEGATORQUE


Rotomartillo SDS MAX | 50 mm
1700W
Nuevo


Empuñadura auxiliar intercambiable en 3 posiciones: izquierda-derecha y posterior.



Empuñadura frontal ergonómica con 360° de rotación.



Sistema antivibratorio "AVS" en la empuñadura posterior y soft grip.


Maletín
 de Protección con
Accesorios

Código	9993910
Modelo	RM50P
Potencia	1700 W
Percusión golpes/min	950-1900/min
Energía de impacto	27 joules
Encastre	SDS MAX
Velocidad variable	160-320 rpm
Peso	15 Kg
Cap. perforado: Madera:	80 mm
Concreto:	60 mm
2 Funciones Rotopercurtor / Martillo	


Martillo Demoledor | 15 Joules | SDS MAX | 38 mm
1250W


Empuñadura principal antivibratoria.



Empuñadura auxiliar rotable 360°.


 Set de 2 cincelos SDS MAX.
 Maletín plástico de protección.

Maletín
 de Protección con
Accesorios

Código	9993930
Modelo	MD151P
Potencia	1250 W
Energía Impacto	15 joules
Percusión golpes	2430/min
Encastre	SDS MAX
Peso	6,1 Kg.


Martillo Demoledor | 27 Joules
1500W


Empuñadura frontal ergonómica con 360° de rotación.



Sistema de encastre con pulsador. Utiliza cincelos hexagonales 1-1/8".



Caja protectora plástica, incluye: 1 cincel en punta y 1 cincel plano.


Maletín
 de Protección con
Accesorios

Código	9993932
Modelo	MD271P
Potencia	1500 W
Golpes x min.	1400/min
Energía impacto	27 joules
Encastre	Hexagonal 1-1/8"
Peso	13 Kg.


Martillo Demoledor | 50 Joules
2050W


Manoplas con tacos antivibratorios.



Sistema de encastre fácil de operar. Utiliza cincelos Hexagonales 1-1/8".



Caja protectora plástica con ruedas para traslado.


Maletín
 de Protección con
Accesorios

Código	9993934
Modelo	MD501P
Potencia	2050 W
Energía de imp.	50 joules
Percusión Golpes	1.030/min
Encastre	Hexagonal 1-1/8"
Peso	29,10 Kg





Atornillador Eléctrico | Control de Torque | 6 mm

700W



Sistema de Control de Torque de 6 posiciones.



Velocidad variable 0- 2500 rpm reversible giro izquierda/derecha.



Banda Grip adherente para mejor adaptación.

Código	9993416
Modelo	AE6P
Potencia	700 W
Velocidad	0 - 2.500 rpm
Ø mandril	6 mm (1/4") Hexagonal



CAJA ENGRANAJE ALUMINIO VIBRACIONGRIP

Lijadora de Banda | 100 x 610 mm

1200W



Sistema de tensado de Lija reforzado y fácil de accionar.



Empuñadura frontal para una mejor presión de lijado.



Aspirador con bolsa recolectora.

Código	9993441
Modelo	LB100M
Potencia	1200 W
Velocidad lijado	480 m/min
Ancho de lija	100 mm
Largo de lija	610 mm



DUST PORT VIBRACIONGRIP

Lijadora Orbital | 110 x 110 mm

220W



Aspirador de polvo con bolsa recolectora.



Sistema rápido y seguro para la sujeción del papel de lija.



Empuñadura ergonómica.

Código	9993443
Modelo	LO110P
Potencia	220 W
Velocidad lijado	13.000 rpm
Ancho de lija	110 mm
Largo de lija	110 mm



DUST PORT VIBRACIONGRIP

Lijadora Orbital | 115 x 230 mm

350W



Sistema de sujeción del papel de lija reforzado y fácil de operar



Base de lijado de aluminio super reforzado.



Mango delantero para mejor adaptación de trabajo

Código	9993445
Modelo	LO115P
Potencia	350 W
Velocidad lijado	10.000 rpm
Ancho de lija	115 mm
Largo de lija	230 mm



*No incluye bolsa recolectora de polvo, se solicita como repuesto.

DUST PORT VIBRACIONGRIP

Sierra Caladora Manual | 100 mm | Acción Pendular 3 Posiciones
750W


Sistema de control pendular de 3 posiciones, evitando mayores esfuerzos y mejorando el corte.



Regulación de la base desde la palanca incluida en la máquina. Pulsador de mayor tamaño, permitiendo posicionar dos dedos, evitando fatiga.



Base con alojamiento para hoja de sierra y llave hexagonal.

Código	9993640
Modelo	SC100P
Potencia	750 W
Velocidad	700 - 3.000 rpm
Profundidad de corte:	Madera: 100 mm Aluminio: 20 mm Acero: 10 mm Plástico: 60 mm
Inclinación corte	0° - 45°

ANTIVIBRACION GRIP VELOCIDAD VARIABLE ACCIÓN PENDULAR

Sierra Circular | 235 mm | Guía Láser
1800W


Guía láser incorporada permitiendo un corte más preciso y fácil.



Regulador de profundidad de 1 mm a 85 mm. Base de aluminio regulable de 90° a 45°.



Banda grip adherente. Guía de corte regulable y milimetrada.

Código	9993660
Modelo	SC235SP
Potencia	1800 W
Velocidad	4.500 rpm
Angulo de corte	45° - 90°
Ø disco	235 mm x 40 dientes
Ø eje	30 mm

GUIALÁSER PIST PORT BLOQUEO DEBIDO ANTIVIBRACION GRIP

Rebajador Manual | Mandril 6,35 mm | 8 mm | 12,7 mm
1400W



Velocidad variable: 9000-28000 rpm con arranque progresivo. Varilla graduada de fácil lectura.



Base ajustable microregulable. Incluye 3 mandriles.

Código	9993490
Modelo	RM12SP
Potencia	1400 W
Velocidad variable	9.000-28.000 rpm
Ø mandril	6,35mm (1/4") 8mm (5/16") 12,7mm (1/2")
Profundidad máx.	50 mm

VELOCIDAD VARIABLE BASE ALUMINIO

Sierra Sensitiva | 350 mm
2200W


Protección de disco integrada y automática.




Manija para traslado y empuñadura tipo "D" para un corte más confortable.



Morsa con sistema de liberación rápida.

Código	9992664
Modelo	SS350I
Potencia	2200 W
Velocidad	2.800 rpm
Ø disco	350 x 3 mm
Ø eje	25,4 mm
Espesor disco	3 mm
Capacidad de corte:	Material sección cuadrada: 110 mm Material sección plana: 175 mm Material sección redonda: 115 mm

NUMBERFORCE CALA ENGRANJE ALUMINIO ANTIVIBRACION GRIP


Sierra Ingletadora de Banco | 255 mm (10") | Guía Láser
1800W


Guía Láser permitiendo mayor precisión en los cortes.





Inclinación cabezal 45° izquierda.



Mesa extensible con morsa y tope regulable.

Código 9992643


Modelo	SI255I	
Potencia	1800 W	
Velocidad	4.500 rpm	
Ø disco	254x15,9x2,8mm 40 dientes	
Base giratoria	45° - 0° - 45°	
Ingletes	0° - 45° (izquierda)	
Ang. base	Ang. cabezal	Cap. corte
0°	0°	75x130mm
45° izq	0°	75x90 mm
45° der	0°	75x90 mm
0°	45°	48x120 mm
45° izq	45°	55x86 mm
45° der	45°	48x98 mm


Sierra Ingletadora de Banco | 305 mm (12")
1600W


Nuevo motor asincrónico de mayor duración y bajo mantenimiento. Manija central para traslado.



Morsa móvil desplazable. Mesa extensible en sus laterales.



Aspirador con bolsa recolectora.

Código 9992656

Modelo	SI305M	
Potencia	1600 W	
Velocidad	3.500 rpm	
Ø disco	305 mm (12")	
Ø interior disco	16 mm	
Cap. de corte	65 x 160 mm	
Base giratoria	45° - 0° - 45°	
Ingletes	0° - 45° (izq./der)	
Capacidad de Corte:		
90° x 90° = 65 x 160 mm / 45° x 45° = 40 x 130 mm		
90° x 45° = 65 x 130 mm / 45° x 90° = 40 x 160 mm		





Catálogo de Productos

web site | www.dowenpagio.com.ar

Amoladora Angular | 115 mm

710W



Pulsador traba eje facilita el recambio del disco.



Llave interruptora reforzada.

Código 9993220.2

Modelo AA115H
Potencia 710 W
Velocidad 11.500 rpm
Ø Disco 115 mm
Rosca del eje M14 (5/8"-11)



Amoladora Angular | 115 mm

900W



Pulsador traba eje facilita el recambio del disco.



Banda grip adherente para mejor adaptación.
Llave interruptora reforzada.

Código 9993220.3

Modelo AA115SP
Potencia 900 W
Velocidad 11.000 rpm
Ø Disco 115 mm
Rosca del eje M14 (5/8"-11)



Amoladora Angular | 115/125 mm

1010W



Empuñadura ergonómica con banda (Grip) adherente para mejor adaptación.



Mango lateral intercambiable en 3 posiciones.
Pulsador traba eje facilita el recambio del disco.

Código 9993224

Modelo AA125SPEL
Potencia 1010 W
Velocidad 11.000 rpm
Ø Disco 115/125 mm
Rosca del eje M14 (5/8"-11)



Amoladora Angular | 180 mm

1800W



Empuñadura giratoria 90° con grip adherente para mejor adaptación.
Mango lateral intercambiable en 3 posiciones.



Pulsador traba eje facilita el recambio del disco.

Código 9993244

Modelo AA180SP
Potencia 1800 W
Velocidad 8.500 rpm
Ø Disco 180 mm
Rosca del eje M14 (5/8"-11)





Amoladora Angular | 230 mm

1800W



Empuñadura giratoria 90° con grip adherente para mejor adaptación.



Mango lateral intercambiable en 3 posiciones. Pulsador trava eje facilita el recambio del disco.

Código 9993254

Modelo AA230SP
Potencia 1800 W
Velocidad 6.500 rpm
Ø Disco 230 mm
Rosca del eje M14 (5/8"-11)



Amoladora Angular | 180 mm

2200W



Empuñadura giratoria 90° con grip adherente para mejor adaptación.



Mango lateral intercambiable en 3 posiciones. Pulsador trava eje facilita el recambio del disco.

Código 9993244.1

Modelo AA180P
Potencia 2200 W
Velocidad 8.500 rpm
Ø Disco 180 mm
Rosca del eje M14 (5/8"-11)



Amoladora Angular | 230 mm

2200W



Empuñadura giratoria 90° con grip adherente para mejor adaptación.



Mango lateral intercambiable en 3 posiciones. Pulsador trava eje facilita el recambio del disco.

Código 9993254.1

Modelo AA230P
Potencia 2200 W
Velocidad 6.500 rpm
Ø Disco 230 mm
Rosca del eje M14 (5/8"-11)



Amoladora Recta | 6,35 mm (1/4")

680W



Sistema de ventilación de atrás hacia adelante.



Protector para cabezal de aluminio.

Código 9993280

Modelo AR25SP
Potencia 680 W
Rango Velocidad 0-28.000 rpm
Ø mandril 6,35 mm (1/4")





Lustralijadora Angular | 180 mm

1300 W



Regulación de velocidad electrónica de 1.000 a 3.000 rpm.



Mango tipo "D" multidireccional. Pulsador trava eje facilita el recambio del disco.

Código 9993450

Modelo	LA180SP
Potencia	1300 W
Vel. variable	1.000-3.000 rpm
Ø Disco	180 mm
Rosca del eje	M14 (5/8"-11)



Pulidora Lustradora | 240 mm

120 W

Nuevo



Empuñadura regulable en diferentes posiciones, ergonómico y confortables.



Sistema de ventilación de motor superior, mejorando el rendimiento.



Incluye dos bonetes para distintos acabados.

Código 9993454

Modelo	PL240H
Potencia	120 W
Velocidad	3200 rpm
Ø pad	240 mm
Ø orbital	12,7 mm

Cortadora de Concreto | 110 mm

1200 W



Regulación de profundidad de corte de 1 a 30 mm.



Interruptor con protección contra agua y polvo.



Sistema de refrigeración por agua para cortes en material húmedo. Empuñadura ergonómica con grip adherente para mejor adaptación.

Código 9993480

Modelo	CC110SP
Potencia	1200 W
Velocidad	12.800 rpm
Ø Disco	110 mm (4-3/8")
Cap. corte máx.	30 mm
Inclinación corte	0° - 45°



Minitorno Manual | 0,8 - 3,2 mm

130 W



Regulación de velocidad electrónica de 8.000 a 30.000 rpm.



Set de 40 accesorios incluidos con la unidad.



Elementos de serie: Morsa y soporte de altura p/banco y prolongación flexible.

Código 9993470

Modelo	MM32SP
Potencia	130 W
Velocidad	8.000-30.000 rpm
Ø mandril	0,8-3,2 mm
Set de 40 accesorios	





Minitorno Manual Digital | 0,8 - 3,2 mm

180W




Maletín
de Protección con
Accesorios



Diseño ergonómico para mejor adaptación.



Regulación de velocidad electrónica de 9000 a 35.000 rpm.
Visor de velocidad digital.



Set de 216 accesorios incluidos con la unidad.
Valija plástica de protección.

Código	9993476
Modelo	MM32P
Potencia	180 W
Vel. variable	9000-35.000 rpm
Ø mandril	0,8 - 3,2 mm
Set de 216 accesorios.	
Regulación de velocidad digital	



Grabador Eléctrico | 20 W

20W



Apto para usar en: Metal | Vidrio
Madera | Cerámica | Plástico.



Especial para: - Proteger objetos de valor.
- Personalizar.
- Identificar.
- Escribir.

Código	9993506
Modelo	GE5H
Potencia	20 W
Punta de Tungsteno	



Taladro Percutor | 10 mm | Reversible

600W



Mango lateral giratorio a 360° con varilla graduada para tope de profundidad.



Selector mecánico Taladro | Percutor.



Sistema de "Clip" para sujeción al cinturón.

Código	9993810
Modelo	TP10H
Potencia	600 W
Velocidad	2.800 rpm
Ø max. broca p/acero	10 mm



Taladro Percutor | 13 mm | Velocidad Variable | Reversible

850W



Velocidad variable 0 - 2.800 rpm.
Reversible giro Izquierda | Derecha.



Selector mecánico Taladro | Percutor.



Sistema de "Clip" para sujeción al cinturón.

Código	9993818
Modelo	TP132SP
Potencia	850 W
Vel. variable	0 - 2.800 rpm
Ø máx. broca	13 mm
Golpes x min.	44.800





Taladro Percutor | 13 mm | Velocidad Variable | Reversible | En Maletín Plástico

850W



Velocidad variable 0 - 2.800 rpm.
Reversible giro Izquierda | Derecha.



Selector mecánico Taladro | Percutor.



Sistema de "Clip" para sujeción al cinturón.

Código 9993818.6

Modelo TP132SP
Potencia 850 W
Vel. variable 0 - 2.800 rpm
Ø máx. broca 13 mm
Golpes x min. 44.800
Incluye:
3 mechas HSS | 3 mechas Widia p/concreto
3 mechas tipo tres puntas p/madera



Taladro Percutor | 13 mm | Velocidad Variable | Reversible

950W



Velocidad variable de 0-2.500 rpm.
Reversible: giro izquierda | derecha.



Selector mecánico Taladro | Percutor.
Caja de engranajes de aluminio.



Sistema de "Clip" para sujeción al cinturón.

Código 9993830

Modelo TP132P
Potencia 950 W
Vel. variable 0-2.500 rpm
Ø max. broca 13 mm
Golpes x min. 40.000



Taladro Percutor | 13 mm | Velocidad Variable | Reversible | En Maletín Plástico

950W



Velocidad variable de 0-2.500 rpm.
Reversible: giro izquierda | derecha.




Selector mecánico Taladro | Percutor.
Caja de engranajes de aluminio.



Sistema de "Clip" para sujeción al cinturón.

Código 9993830.6

Modelo TP132P
Potencia 950 W
Vel. variable 0-2.500 rpm
Ø max. broca 13 mm
Golpes x min. 40.000
Incluye: 3 mechas HSS
3 mechas Widia p/concreto
3 mechas Tipo 3 puntas p/madera



Taladro Percutor | 13 mm | 2 Velocidades | Reversible

1050W



Caja de engranajes de aluminio.
Selector 2 velocidades variables
0-1.200/0-2.800 rpm
Reversible giro: izquierda | derecha.



Selector mecánico Taladro | Percutor.
Banda grip adherente para mejor adaptación.

Código 9993834

Modelo TP132VP
Potencia 1050 W
Velocidad variable 0-1.200 rpm
0-2.800 rpm
Ø max. broca 13 mm
Nº impactos x min. 48.000




Taladro Alto Torque | 16 mm | Velocidad Variable | Reversible
1050 W


Caja de engranajes de aluminio.
Alto torque - Bajas rpm.
Banda grip adherente para mejor adaptación.



Empuñadura tipo "D".
Velocidad variable de 0-550 rpm,
reversible giro izquierda | derecha.

Código 9993870

Modelo	TP161P
Potencia	1050 W
Vel. variable	0-550 rpm
Ø max. broca	16 mm


Rotomartillo SDS PLUS | 20 mm
600 W
Nuevo


Selector: Rotopercutor y Martillo.
Mecanismo electro-neumático de percusión.



Selector para uso como Taladro.



Set de 3 Brocas SDS Plus y 2 Cinceles SDS Plus.

Código 9993893

Modelo	RM20P
Potencia	600 W
Percusión golpes/min	3000 gpm
Energía de impacto	3,5 joules
Encastre	SDS Plus
Velocidad	820 rpm
Peso	2,8 Kg
Capacidad: Acero: 13 mm	
Madera: 20 mm	
Concreto: 20 mm	


Rotomartillo SDS Plus | 30 mm
1100 W
Nuevo


Selector: Rotopercutor y Martillo.
Mecanismo electro-neumático de percusión.



Selector para uso como Taladro.



Set de 3 Brocas SDS Plus y 2 Cinceles SDS Plus.

Código 9993894.1

Modelo	RM30P-2
Potencia	1100 W
Velocidad	800 rpm
Percusión golpes/min	3000 gpm
Energía de impacto	5,5 joules
Encastre	SDS Plus
Peso	5,3 Kg
Capacidad: Acero: 13 mm	
Madera: 40 mm	
Concreto: 30 mm	
3 funciones: Taladro Taladro Percutor Martillo.	


Rotomartillo SDS PLUS | 36 mm
1500 W
Nuevo


Selector: Rotopercutor y Martillo.
Mecanismo electroneumático de percusión.



Selector para uso como Taladro.



Set de 3 Brocas SDS Plus y 2 Cinceles SDS Plus.

Código 9993896

Modelo	RM36P
Potencia	1500 W
Velocidad	750 rpm
Percusión golpes/min	3000 gpm
Energía de impacto	6,5 joules
Encastre	SDS Plus
Peso	5,5 Kg
Capacidad: Acero: 13 mm	
Madera: 40 mm	
Concreto: 36 mm	




Atornillador | 6,35 mm (1/4")
710W


Caja de engranajes de aluminio.
Sistema de regulación de profundidad.



Velocidad variable: 0-2.500 rpm y reversible giro izquierda | derecha.
Banda grip adherente para mejor adaptación.

Clip de sujeción al cinturón.

Código 9993410

Modelo	AE60P
Potencia	710 W
Velocidad variable	0-2.500 rpm
Ø encastre bit	6,35 mm (1/4")Hex.

Recomendado para utilizar en placas de yeso.


Llave de Impacto | 12,5 mm (1/2")
900W


Maletín
de Protección



Caja de engranajes de aluminio.
Llave interruptora reforzada y ergonómica, con sistema reversible: izquierda | derecha.



Banda grip adherente para mejor adaptación

Código 9993420

Modelo	LI25SP
Potencia	900 W
Velocidad	2.100 rpm
Encastre	12,5 mm (1/2")
Nº impactos x min.	2.700
Torque máximo	220 lbs/ft (298N.m)


Lijadora de Banda Bajo Perfil | 76 x 533 mm
850W


Rodillo frontal bajo perfil permitiendo lijar superficies verticales, mayor alcance en el lijado frontal hasta un 25% más.



Empuñadura superior con regulación de posiciones para un mejor control y confort.



Aspirador con bolsa recolectora.

Código 9993438

Modelo	LBX76SP
Potencia	850 W
Vel. de lijado	380 m/min.
Ancho de lija	76 mm
Largo de lija	533 mm


Lijadora de Banda | 76 x 533 mm
900W


Rodillo frontal adelantado para facilitar lijados frontales.



Empuñadura frontal fija ergonómica.



Aspirador con bolsa recolectora.

Código 9993440.1

Modelo	LB76SP
Potencia	900 W
Vel. de lijado	380 m/min.
Ancho de lija	76 mm
Largo de lija	533 mm





Lijadora de Banda | 75 x 533 mm

900W



Sistema de tensado de lija reforzado y fácil de accionar.



Aspirador con bolsa recolectora.

Código 9993440

Modelo LB75SP
Potencia 900 W
Velocidad 2.500 rpm
Ancho de lija 75 mm
Largo de lija 533 mm



Lijadora Orbital | 90 x 187 mm

150W



Empuñadura posterior envolvente con antideslizante.



Sistema de recolección de polvo "Dust Port"



Grip antideslizante de empuje frontal.

Código 9993442.1

Modelo LO901H
Potencia 150 W
Velocidad 12.000 rpm
Base portaliija 90 x 187 mm



Lijadora Orbital | 115 x 230 mm

330W



Base de aluminio super reforzada.



Empuñadura posterior envolvente con grip antideslizante.



Sistema de recolección de polvo "Dust Port" con bolsa recolectora.

Código 9993444.1

Modelo LO1151SP
Potencia 330 W
Velocidad variable 6.000/12.000 rpm
Base porta lija 115 x 230 mm



Cepilladora Manual | 82 x 3 mm

1100W



Control de ajuste de profundidad de 0 a 3 mm.
Empuñadura para ayuda auxiliar.



Base con guía para biselar ángulos rectos.
Aspirador con bolsa recolectora.

Código 9993430

Modelo CM823SP
Potencia 1100 W
Velocidad 15.000 rpm
Ancho corte máx. 82 mm
Profund. corte máx. 3 mm





Sierra Caladora Manual | 55 mm

420W



Base regulable de 0° a 45° izquierda/derecha, para cortes ingletados.



Empuñadura ergonómica y confortable.



Salida posterior para extracción de polvo.

Código 9993610

Modelo	SC55H
Potencia	420 W
Velocidad	3.000 rpm
Profundidad de corte	Madera: 55 mm Aluminio: 6 mm Acero: 6 mm Plástico: 6 mm
Inclinación de corte	0° - 45°



Sierra Caladora Manual | 80 mm | Acción Pendular

580W



Regulación de velocidad de 500 a 3000 rpm



Sistema de control pendular de 3 posiciones evitando mayores esfuerzos y mejor corte.



Base regulable de 0° a 45° para cortes ingletados.
Sistema de aspiración de polvo con salida posterior.

Código 9993620

Modelo	SC80SP
Potencia	580 W
Velocidad	500 - 3.000 rpm
Corte máx. a 90°	Madera: 80 mm Aluminio: 8 mm Metal: 8 mm Plástico: 8 mm
Inclinación corte	0° - 45°



Sierra Caladora Manual | 100 mm | Guía Láser | Acción Pendular

800W



Guía láser incorporada, permitiendo cortes más precisos y fáciles.



Base de aluminio regulable de 0° a 45° izquierda/derecha, para cortes ingletados. Sistema control pendular de 4 posiciones, evitando mayores esfuerzos y mejorando el corte.



Sistema "Tool Less" para recambio de la hoja de sierra sin necesidad de herramientas.

Código 9993621

Modelo	SC100SP
Potencia	800 W
Vel. variable	800 - 3.000 rpm
Profundidad de corte	Madera: 100 mm Aluminio: 10 mm Acero: 10 mm Plástico: 10 mm
Inclinación de corte	0° - 45°



Sierra Circular | 185 mm

1300W

Nuevo



Cubre disco de seguridad automático, se acciona cuando la herramienta esta en funcionamiento.



Regulación de profundidad de 1 mm a 64 mm



Base regulable de 90° a 45°

Código 9993622.1

Modelo	SC185SP
Potencia	1300 W
Velocidad	4500 rpm
Ø disco de corte	185 mm (7-1/4")
Ø eje	20 mm
Angulo de corte	45° - 90°
Cap. corte	90° = 64 mm 45° = 40 mm





Sierra Circular | 185 mm | Guía Láser

1500W



Guía láser incorporada permitiendo un corte más preciso y fácil.



Regulación de profundidad de 1 a 63 mm.
Base de aluminio regulable de 45° a 90°.



Banda grip adherente para mejor adaptación.
Guía de corte regulable y milimetrada.

Código 9993624

Modelo SC190SP
Potencia 1500 W
Velocidad 4800 rpm
Ø disco de corte 185 mm (7-1/4")
Ø eje 15,9 mm
Angulo de corte 45° - 90°

NOVABRACIONGRIP PORT PORT BASE ALUMINIO GUILASER

Rebajador Manual | Mandril 6,35 mm | 8 mm

1100W



Base ajustable regulable.
Velocidad variable de 12.000 a 30.000 rpm.



Varilla graduada de fácil lectura.

Código 9993488

Modelo RM8SP
Potencia 1100 W
Velocidad variable 12.000-30.000 rpm
Ø mandril 6,35 mm (1/4")
8 mm (5/16")
Profundidad máx. 50 mm

PORT PORT VELOCIDAD VARIABLE BLOQUEO

Taladro a Batería Recargable | 10 mm

12V

Nuevo



Maletín de Protección con Accesorios



Selector con 15 posiciones de torque.
Torque máximo 10,5 N.m



Sistema Taladro - Atornillador.



Set de 2 puntas para atornillar.
Cargador de batería 3 a 5 horas de carga

Código 9993103

Modelo TB1012SP
Tensión Taladro 12 V
Cap. Batería 12 V - 1,1 Ah
Tensión Cargador 220 V~ 50 Hz
Capacidad mandril 10 mm
Torque máximo 10,5 N.m
Velocidad variable 350 - 650 rpm
Tiempo carga batería 3 a 5 horas

NOVABRACIONGRIP POWERHUB SINLAVEPOWER REGATORQUE POWERBOX

Taladro a Batería | 13 mm | 2 Velocidades Mecánicas

12V

Nuevo



Maletín de Protección con Accesorios



Selector con 19 posiciones de torque.
Selector de 2 velocidades mecánicas.



Sistema selector Taladro-Atornillador.
Indicador de nivel de carga de la batería



Set de 2 puntas para atornillar

Código 9993105

Modelo TB1312P-2
Tensión Taladro 12 V
Cap. batería 12 V - 1,5 Ah
Tensión cargador 220 V~ 50 Hz
Ø mandril 13 mm
Torque máx. 30 N.m
Velocidad variable 0-400/0-1500 rpm
Tiempo carga batería 1 hora

NOVABRACIONGRIP POWERHUB SINLAVEPOWER REGATORQUE POWERBOX



Taladro Percutor a Batería Reversible | 13 mm | 2 velocidades Mecánicas Xtreme

18V

Nuevo



Maletín de Protección con Accesorios



Selector con 19 posiciones de torque. Torque máximo 40 N.m



Sistema selector Taladro - Taladro Percutor y Atornillador. Indicador nivel de carga de la batería.



Selector de 2 velocidades mecánicas. Set de 2 puntas para atornillar.

Código	9993119
Modelo	TB1318P
Tensión Taladro	18 V
Cap. batería	18 V - 1,5 Ah
Tensión cargador	220 V~ 50 Hz
Ø mandril	13 mm
Torque máx.	40 N.m
Velocidad	0-400/0-1500rpm
Tiempo carga batería	1 hora



Atornillador de Impacto a Batería | 18 V | Reversible Xtreme

18V

Nuevo



Maletín de Protección con Accesorios



Mandril encastre 1/4" hexagonal con acople rápido.



Sistema marcha reversa, giro izquierda derecha.



Cargador de batería super potente: 1 hr de carga.

Código	9993160
Modelo	AIB18P
Tensión atornillador	18 V
Cap. batería	18 V - 1,5 Ah
Tensión cargador	220 V / 50 Hz
Encastre	1/4" Hexagonal
Impactos x min.	0-2800
Torque máximo	140 N.m
Velocidad	0-2600 rpm
Tiempo carga batería	1 hora
Tipo de batería	LITIO ION



Llave de Impacto a Batería Recargable | 1/2" | 18 V Xtreme

18V



Maletín de Protección con Accesorios



Caja de engranajes de aluminio.



Pulsador para giro izquierda|derecha.



Empuñadura ergonómica con grip adherente para mejor adaptación.

Código	9993138
Modelo	LIB1218SP
Tensión Llave	18 V
Tensión cargador	220 V~ 50 Hz
Encastre	12,5 mm (1/2")
Torque máx.	180 N.m
Velocidad	2000 rpm
Tiempo carga batería	1 hora
Reversible	



Atornillador a Batería | 3,6 V | LITIO-ION | Cabezal Giratorio 360° | Con LED

3.6V

Nuevo



Maletín de Protección con Accesorios



Cabezal giratorio que permite adaptarse a las diferentes posiciones de trabajo.



Pulsador para giro izquierda/derecha, con LED indicador de carga.



LED inferior para una mejor visibilidad.

Código	9993140
Modelo	ABG3,6H
Voltaje	3,6 V - 1000 Ah
Torque máx.	4,0 N.m
Velocidad	250 rpm
Tiempo carga batería	3-5 horas
Tipo de batería	LITIO-ION
Reversible	



Atornillador a Batería Reversible 3,6 V | LITIO-ION | con LED

3.6V

Nuevo



Maletín
de Protección con
Accesorios



LED inferior para mejor visibilidad.



Pulsador para giro izquierda/derecha, con LED indicador de giro en la parte superior.



Base cargadora con accesorios (15 puntas intercambiables)

Código	9993142
Modelo	AB3,6H
Voltaje	3,6 V - 1,0 Ah
Torque máx.	3,5 N.m
Velocidad	180 rpm
Tiempo carga batería	3-5 horas
Tipo de batería	LITIO-ION
Reversible	

Atornillador a Batería Recargable | 4,8 V | Selector de Torque

4.8V



Maletín
de Protección con
Accesorios



Selector con 22 posiciones de torque.



Pulsador para giro izquierda | derecha.



Empuñadura ergonómica con grip adherente para mejor adaptación.

Código	9993144
Modelo	AB4.8H
Voltaje	4.8 V - 0,8 Ah
Torque máx.	3,2 N.m
Velocidad	250 rpm
Tiempo carga batería	3-5 horas
Selector de Torque	22 posiciones
Reversible	



Pistola de Aire Caliente | 2 Temperaturas | 2 Velocidades

1850W



Selector de 2 velocidades 300 l/min. - 500 l/min. y 2 Temperaturas 400 °C - 550 °C.



Diseño adecuado para facilitar el reposo de la pistola.

Código	9993456
Modelo	PAC1850H
Potencia	1850 W
Temperatura de aire	400 °C 550 °C
Caudal de aire	300 l/min 500 l/min.



Pistola de Aire Caliente Temperatura Regulable | 2 Velocidades

2000W



Maletín
de Protección con
Accesorios



Temperatura regulable de 450°C a 600°C.



Regulación de caudal de aire 250 l/min - 450 l/min.



Set de accesorios en maletín plástico. Incluye: 1 espátula triangular y 4 boquillas intercambiables.

Código	9993460
Modelo	PAC2000H
Potencia	2000 W
Temperatura de aire	I 50/450 °C II 50/600 °C
Caudal de aire	I 250 l/min II 450 l/min
Incluye 5 accesorios	





Soldadora de Estaño | 100 W

100W

Nuevo

Maletín
de Protección con
Accesorios



LED frontal para mayor precisión en la soldadura.



Incluye puntas intercambiables para distintos usos, decapante y tubo de estaño.

Código 9993509

Modelo	SE100
Potencia	100 W
Tensión	220 V - 50 Hz
Servicio Intermitente	12s/48s

Termofusora | Ø 20 a 63 mm

800W



Caja metálica
de Protección con **Accesorios**



Pie de apoyo desmontable.



Caja metálica con accesorios (no incluye boquillas).

Código 9993524

Modelo	PT63
Potencia	800 W
Rango temperatura	260 °C
Para boquilla Ø	20 a 63 mm

Termofusora con Control Digital | Ø 20 a 63 mm

800W



Caja metálica
de Protección con **Accesorios**



Control digital de temperatura con visor luminoso.



Pie de apoyo desmontable.



Caja metálica con accesorios (no incluye boquillas)

Código 9993528

Modelo	PT63-D
Potencia	800 W
Rango temperatura	200 - 279 °C
Para boquilla Ø	20 a 63 mm

Termofusora | Ø 20 a 110 mm

1200W



Caja metálica
de Protección con **Accesorios**



Pie de apoyo desmontable.



Caja metálica con accesorios (no incluye boquillas).

Código 9993532

Modelo	PT110
Potencia	1200 W
Rango temperatura	260 °C
Para boquillas Ø	20 a 110 mm


Termofusora con Control Digital | Ø 20 a 110 mm
1200W


Control digital de temperatura con visor luminoso.



Pie de apoyo desmontable y manopla lateral.



Caja metálica con accesorios (no incluye boquillas).

Código 9993536

Modelo	PT110-D
Potencia	1200 W
Rango temperatura	200 - 279 °C
Para boquillas Ø	20 a 110 mm

Equipo para Pintar Eléctrico HVLP | 700 ml | Con compresor Incorporado
400W
Nuevo


Filtro de aire incorporado y removible con cubierta protectora.



Base de apoyo para la pistola. Recipiente plástico de alta durabilidad.



Boquilla de precisión HVLP (alto volumen baja presión).


HVLP (Alto Volumen Baja Presión)

Son pistolas pulverizadoras que operan a una presión menor que las convencionales (por debajo de 10 PSI). La pintura atomizada por una pistola rociadora tipo HVLP es depositada sobre la superficie de trabajo a una velocidad menor que las pistolas convencionales, evitando que la pintura rebote o se deposite en exceso. Esto produce una mejor eficiencia en la transferencia de pintura, reduciendo el consumo de pintura en un 20-30%.

Código 9993556

Modelo	EP400
Potencia	400 W
Ø boquilla	1,3 mm
Caudal máximo	180 ml/min
Cap. recipiente	700 ml

Amoladora de Banco | 150 mm
250 W


Protector visual móvil para ambos discos.



Base metálica. Discos esmeriles incluidos.

Código 9992222

Modelo	AB150SP
Potencia	250 W (1/3 HP)
Velocidad	2950 rpm
Ø disco	150 x 20 mm
Ø eje	12,7 mm

Amoladora de Banco | 200 mm
350 W


Protector visual móvil para ambos discos.



Base metálica. Discos esmeriles incluidos.

Código 9992242

Modelo	AB200SP
Potencia	350 W (1/2 HP)
Velocidad	2950 rpm
Ø disco	200 x 20 mm
Ø eje	16 mm



Amoladora de Banco Profesional | 150 mm

250W



Luz auxiliar incorporada en la protección del disco.



Protector visual móvil para ambos discos con lupa.



Recipiente para líquido refrigerante. Discos esmeriles incluidos.

Código 9992220

Modelo	AB150P
Potencia	250 W (1/3 HP)
Velocidad	2850 rpm
Ø disco	150 x 19 mm
Ø eje	12,7 mm

Amoladora de Banco Profesional | 200 mm

350W



Luz auxiliar incorporada en la protección del disco.



Protector visual móvil para ambos discos con lupa.



Recipiente para líquido refrigerante. Discos esmeriles incluidos.

Código 9992240

Modelo	AB200P
Potencia	350 W (1/2 HP)
Velocidad	2850 rpm
Ø disco	200 x 25 mm
Ø eje	16 mm


Amoladora de Banco Combinada | 150/200 mm

350W

Nuevo



Disco para afilar con recipiente plástico y tapón de drenaje.



Protección visual móvil para el disco.




Recipiente para líquido refrigerante.

Código 9992290

Modelo	AB150/200P
Potencia	350 W (1/2 HP)
Velocidad amoladora	2950 rpm
Velocidad afiladora	130 rpm
Ø disco amolado	150 mm x 20 mm
Ø disco afilado	200 mm x 40 mm

Sierra Sensitiva | 350 mm

2000W



Protección de disco integrada y automática. Empuñadura para transporte.



Morsa con sistema de liberación rápida.

Código 9992660

Modelo	SS350SP
Potencia	2000 W
Velocidad	3.800 rpm
Ø disco	350 x 25 mm
Espesor del disco	3 mm
Capacidad de corte:	
Material secc. Cuadrada:	110 mm
Material secc. Plana:	175 mm
Material secc. Redonda:	115 mm



Sierra Ingletadora | 210 mm

1200W



Inclinación del cabezal 45° a la izquierda.



Base reforzada de aluminio.



Manija integrada para operación y traslado.

Código	9992630
Modelo	SI210H
Potencia	1200 W
Velocidad	4.500 rpm
Ø disco	210 x 30 mm
Cap. corte máx.	50 x 120 mm
Base giratoria	45° - 0° - 45°
Cortes a ingletes	0° - 45° (izq./der.)




Sierra Ingletadora | 255 mm (10")

1800W



Manija central para traslado.

Morsa móvil desplazable.
Mesa extensible en sus laterales.

Aspirador con bolsa recolectora.

Código	9992640
Modelo	SI255P
Potencia	1800 W
Velocidad	5.000 rpm
Ø disco	255 mm (10")
Cap. corte máx.	70 x 135 mm
Base giratoria	45° - 0° - 45°
Cortes a ingletes	0° - 45° (izq./der.)



Sierra Ingletadora Cabezal Desplazable | 255 mm (10")

1800W



Cabezal desplazable permitiendo mayor capacidad de corte.

Mesa extensible en sus laterales.
Morsa móvil desplazable.Manija central para traslado.
Aspirador con bolsa recolectora.

Código	9992646
Modelo	SI255CDP
Potencia	1800 W
Velocidad	5.000 rpm
Ø disco	255 mm (10")
Cap. de corte	85 x 300 mm
Base giratoria	45° - 0° - 45°
Cortes a Ingletes	0° - 45° (izq./der.)



Sierra Caladora de Banco | 406 mm (16") | Velocidad Variable | Guía Láser y LED

120W

Sistema soplador de aire en la zona de trabajo.
Guía láser para cortes con precisión.LED con brazo flexible.
Profundidad de corte de 406 mm (16")

Mesa inclinable 0° - 45° (izquierda-derecha)

Código	9992618
Modelo	SCV16P
Potencia	120 W
Velocidad variable	400-1.600 rpm
Garganta	406 mm (16")
Inclinación mesa	0° - 45° (izq./der.)
Espesor máx. de corte a 90°	50 mm




Sierra Caladora de Banco | 457 mm (18") | Velocidad Variable | LED
120 W


Máxima profundidad de corte.
Garganta de 457 mm (18")



Protector de sierra móvil.
Sistema soplador de aire en la zona de trabajo.



Luz móvil en área de trabajo.
Mesa inclinable 0° - 45° (izq.)
0° - 8° (der.)

Código 9992620

Modelo	SCV18P
Potencia	120 W
Vel. variable	550-1.650 rpm
Regulación de velocidad electrónica	
Caladora alternativa	
Garganta	457 mm (18")
Largo de sierra	127 mm
Corte máx. 90°	50 mm
Mesa inclinable	0° - 45° (izq.) 0° - 8° (der.)

LED LIGHT VELOCIDAD VARIABLE

Lijadora Multifunción de Banda y Disco
375 W


Base de banda inclinable 0° - 90°.



Mesa inclinable 0° - 45°.



Escuadra regulable sobre mesa.

Código 9992920

Modelo	LBD436H
Potencia	375 W
Velocidad disco	2.850 rpm
Velocidad banda	534 m/min.
Ø disco	150 mm (6")
Banda	914 x 100 mm

Cepilladora de Banco Portátil | 330 mm
1800 W


Nuevo modelo con 2 velocidades de alimentación, con manivela reforzada.



Rodillos superiores cromados para retorno.



Mesa de trabajo con extensiones plegables para traslado y rodillos cromados para alimentación.

Código 9992934

Modelo	CB330P
Potencia	1800 W
Velocidad cuchilla	9.000 rpm
ancho máx. corte	330 mm
Profundidad cepillado	3 mm
Alto corte	5 - 150 mm
Velocidad pasada	4,0 - 6,0 m/min

Sierra Circular de Pie | 254 mm (10")
1500 W


Regulación de profundidad de corte 0-80 mm.



Regulación inclinación disco de sierra 0°-45°.



Guía tope regulable.

Código 9991634

Modelo	SCP254P
Potencia	1500 W
Velocidad	4.500 rpm
Ø disco	254x15,9x2,8 mm
	40 dientes
Inclinación corte	0° a 45°
Profundidad corte	0 a 80 mm
Mesa principal	430 x 638 mm
Ext. mesa (izq./der.)	638 x 150 mm
Ext. mesa (posterior)	430 x 180 mm


Perforadora de Banco | 13 mm | 5 velocidades
250W


Medidor de profundidad para mejor control en el perforado.



5 velocidades cambiables de 500 a 2.500 rpm.



Protector plástico de mandril.

Código 9992408

Modelo	PB13H
Potencia	250 W (1/3 HP)
5 velocidades	500-2.500 rpm
Ø máx. mandril	13 mm
Recorrido mandril	50 mm
Recorrido mesa	208 mm
Altura total	580 mm


Perforadora de Banco | 13 mm | 5 Velocidades | Guía Láser
250W


Centro posicionador láser para mejor precisión en el perforado.


 Manija superior reforzada y ergonómica.
Mandril con protector anti-impacto.


5 velocidades cambiables de 500 a 2.500 rpm

Código 9992410

Modelo	PB13SP
Potencia	250 W (1/3 HP)
5 velocidades	500-2.500 rpm
Ø máx. mandril	13 mm
Recorrido mandril	50 mm
Recorrido mesa	208 mm
Altura total	580 mm


Perforadora de Banco | 16 mm | 12 Velocidades
375W


Medidor de profundidad para mejor control en el perforado.



12 velocidades cambiables de 230 a 2.470 rpm



Mandril con protector anti-impacto.

Código 9992418

Modelo	PB16H
Potencia	375 W (1/2 HP)
12 velocidades	230-2.470 rpm
Ø máx. mandril	16 mm
Encastre cono	B16
Recorrido mandril	60 mm
Recorrido mesa	252 mm
Altura total	840 mm


Perforadora de Banco | 16 mm | 12 Velocidades | Guía Láser
375W

 Centro posicionador láser para mejor precisión en el perforado.
Manija super reforzada y ergonómica.


12 velocidades cambiables de 230 a 2.470 rpm


 Mandril con protector anti-impacto.
Mesa extensible hacia los laterales.

Código 9992420

Modelo	PB16SP
Potencia	375 W (1/2 HP)
12 velocidades	230-2.470 rpm
Ø máx. mandril	16 mm
Recorrido mandril	60 mm
Recorrido mesa	252 mm
Altura total	840 mm




Perforadora de Pie | 16 mm | 12 Velocidades
375 W


Manija super reforzada y ergonómica.



12 velocidades cambiables de 180 a 2.740 rpm



Mandril con protección anti-impacto.

Código	9991410
Modelo	PP16P
Potencia	375 W (1/2 HP)
12 velocidades	180-2.740 rpm
Ø máx. mandril	16 mm
Recorrido mandril	80 mm
Recorrido mesa	710 mm
Altura total	1610

WERKACON GRUP

Soldadora de Estática | 160 A
160A
Nuevo


Regulación para el rango de soldadura de 55 a 160 A permitiendo utilizar electrodos de 1,6 a 3,2 mm.



Sistema con ventilador interno, evitando sobrecalentamiento.



Accesorios incluidos: máscara para soldador, cepillo con piqueta, pinza porta electrodo y pinza para maza

Código	9991104
Modelo	S160H
Rango de Potencia	55-160 A
Tensión	220 V / 50 Hz
Ciclo de trabajo	10 %
Electrodos	1,6 - 3,2 mm
Peso	13 kg
Con Protección Térmica	

Soldadora de Estática | 200 A
200A
Nuevo


Regulación para el rango de soldadura de 60 a 200 A permitiendo utilizar electrodos de 2,5 a 4 mm.



Sistema con ventilador interno, evitando sobrecalentamiento.


 Accesorios incluidos: máscara para soldador, cepillo con piqueta, pinza porta electrodo y pinza para maza
Manija y ruedas para traslado

Código	9991112
Modelo	S200P
Rango de Potencia	60-200 A
Tensión	220 V / 50 Hz
Ciclo de trabajo	200 A = 10 % 82 A = 60 %
Electrodos	2,5 - 4 mm
Peso	22 kg
Con Protección Térmica	

Soldadora de Estática | 250 A | Mono/Bifase
250A
Nuevo


Regulación para el rango de soldadura de 60 a 250 A permitiendo utilizar electrodos de 2,5 a 5 mm.



Sistema con ventilador interno, evitando sobrecalentamiento.



 Accesorios incluidos: máscara para soldador, cepillo con piqueta, pinza porta electrodo y pinza para maza
Manija y ruedas para traslado

Código	9991120
Modelo	S250P
Rango de Potencia	60 - 250 A
Tensión	220V/380V - 50 Hz (Mono-Bifase)
Ciclo de trabajo	250 A = 10 % 100 A = 60 %
Electrodos	2,5 - 5 mm
Peso	24 kg
Con Protección Térmica	



Compresor de Aire | 2,5 HP | 30 litros

2.5 HP



Motor de 2.5 HP con protección de sobrecarga.
Control doble función de encendido/apagado u operación marcha continua.



Regulador de presión con 2 salidas y doble manómetro.



Ruedas para facilita su traslado.

Código 9994224.1


Modelo	CA2525SP
Potencia	2.5 HP
Tanque	30 litros
Presión	0.8 MPa (8 Bar)
Admisión de aire	206 l/min.
2 manómetros - 2 salidas de aire	




Compresor
lubricado
lubricated/Compressor

Compresor de Aire | 2,5 HP | 50 litros

2.5 HP



Motor de 2.5 HP con protección de sobrecarga.
Control doble función de encendido/apagado u operación marcha continua.



Regulador de presión con 2 salidas y doble manómetro.



Ruedas para facilita su traslado.

Código 9994224.2


Modelo	CA2550SP
Potencia	2.5 HP
Tanque	50 litros
Presión	0.8 MPa (8 Bar)
Admisión de aire	206 l/min.
2 manómetros - 2 salidas de aire	




Compresor
lubricado
lubricated/Compressor

Compresor de Aire | 2,5 HP | 100 litros

2.5 HP



Motor de 2.5 HP con protección de sobrecarga.
Control doble función de encendido/apagado u operación marcha continua.



Regulador de presión con 2 salidas y doble manómetro.
Mango fácil de manipular.



Ruedas para facilita su traslado.

Código 9994224.3

Modelo	CA2510SP
Potencia	2.5 HP
Tanque	100 litros
Presión	0.8 MPa (8 Bar)
Admisión de aire	206 l/min.
2 manómetros - 2 salidas de aire	



Compresor
lubricado
lubricated/Compressor

Compresor de Aire Vertical | 2,5 HP | 70 litros

2.5 HP

Nuevo



Motor de 2.5 HP con protección de sobrecarga.
Control doble función de encendido/apagado u operación marcha continua.



Regulador de presión con 2 salidas y doble manómetro.



Ruedas para facilitar el traslado.
Alto rendimiento compacto y portátil ideal para taller y garage.

Código 9994227.3

Modelo	CA2570SPV
Potencia	2.5 HP
Tanque	70 litros
Presión	8 Bar (0,8 MPa)
Admisión de aire	206 l/min
2 manómetros - 2 salidas de aire	



Compresor
lubricado
lubricated/Compressor


Compresor de Aire | 3 HP | 150 litros | Monofásico
3HP
Nuevo


Motor de 3 HP con protección de sobrecarga.



Control doble función de encendido/apagado u operación marcha continua.



Regulador de presión con 2 salidas y doble manómetro.

Código 9994250.4

Modelo	CCA3-150-2P
Tensión	220 V/ 50 Hz
Potencia	3 HP
Tanque	150 litros
Presión	8 Bar (0,8 MPa)
Admisión de aire	261 l/min
2 manómetros - 2 salidas de aire	

Compresor de Aire | 3 HP | 200 litros | Monofásico
3HP
Nuevo


Motor de 3 HP con protección de sobrecarga.



Control doble función de encendido/apagado u operación marcha continua.



Regulador de presión con 2 salidas y doble manómetro.

Código 9994250.5

Modelo	CCA3-200-2P
Tensión	220 V/ 50 Hz
Potencia	3 HP
Tanque	200 litros
Presión	8 Bar (0,8 MPa)
Admisión de aire	261 l/min
2 manómetros - 2 salidas de aire	

Compresor de Aire | 3 HP | 150 litros | Trifásico
3HP
Nuevo


Motor de 3 HP con protección de sobrecarga.



Control doble función de encendido/apagado u operación marcha continua.



Regulador de presión con 2 salidas y doble manómetro.

Código 9994270.4

Modelo	CCA3-150-3P
Tensión	380 V/ 50 Hz
Potencia	3 HP
Tanque	150 litros
Presión	8 Bar (0,8 MPa)
Admisión de aire	261 l/min
2 manómetros - 2 salidas de aire	

Compresor de Aire | 3 HP | 200 litros | Trifásico
3HP
Nuevo


Motor de 3 HP con protección de sobrecarga.



Control doble función de encendido/apagado u operación marcha continua.



Regulador de presión con 2 salidas y doble manómetro.

Código 9994270.5

Modelo	CCA3-200-3P
Tensión	380 V/ 50 Hz
Potencia	3 HP
Tanque	200 litros
Presión	8 Bar (0,8 MPa)
Admisión de aire	261 l/min
2 manómetros - 2 salidas de aire	



Kit de 5 Accesorios para Compresores de Aire | En Maletín Plástico



Código

9998212

Descripción

Kit 5 Accesorios p/Compresor de Aire comprimido en maletín plástico. Incluye: Pistola de pintar de alta presión, Pistola p/lavar con recipiente inferior, pistola para sopletear, pistola p/medir presión neumáticos, tubo de 3 m de longitud.



Presentación en Maletín Plástico

Hidrolavadora de Alta Presión | 140 Bar

1200 W



Conector para acople rápido.



Accesorios incluidos: Pistola c/lanza y pico regulable | Tubo de alta presión de 3 m | Recipiente de detergente | Adaptador para acople rápido.

Código

9994410.2

Modelo	HP140H
Potencia	1200 W
Presión máxima	14 MPa (140 Bar)
Caudal	6 l/min.
Temperatura máx. entrada de agua	50 °C
Motor	Asincrónico

Hidrolavadora de Alta Presión | 160 Bar

1500 W



Conector para acople rápido.



Accesorios incluidos: Pistola c/lanza y pico regulador | Tubo de alta presión de 5 m | Adaptador para acople rápido.

Código

9994420.2


Modelo	HP160SP
Potencia	1500 W
Presión máxima	16 MPa (160 Bar)
Caudal	6 l/min.
Temperatura máx. entrada de agua	50 °C
Motor	Asincrónico

Hidrolavadora de Alta Presión | 200 Bar

1900 W



Conector para acople rápido.



Accesorios incluidos: Pistola c/lanza y pico regulador | Tubo de alta presión de 5 m | Adaptador para acople rápido.

Código

9994430.2

Modelo	HP200SP
Potencia	1900 W
Presión máxima	20 MPa (200 Bar)
Caudal	6 l/min.
Temperatura máx. entrada de agua	50 °C
Motor	Asincrónico



Hidrolavadora de Alta Presión | 220 Bar

2500W



Enrollador del tubo.



Manómetro incorporado.



Accesorios incluidos: Pistola c/lanza y pico regulable|Tubo de alta presión de 5 m|Adaptador p/acople rápido.

Código 9994440.2

Modelo	HP220SP
Potencia	2500 W
Presión máx.	22 MPA (220 Bar)
Caudal:	6 l/min
Temperatura máx. entrada de agua	50°C
Motor	asincrónico
Sistema enrollador de manguera	

Aspiradora Polvo/Líquido | 15 litros

1200W

Nuevo



Depósito plástico de alta durabilidad, con ruedas para facilitar su traslado.



Soporte para tubo flexible - Filtro EPA reforzado.



Con accesorios incluidos.

Código 9994614

Modelo	APL15SP
Potencia	1200 W
Capacidad deposito	15 litros
Depresión	0,16 K/cm2(16 kPa)
Aspiración	Polvo/Líquido
Deposito	Plástico
Nivel sonoro	78/80 dB

Aspiradora Silenciada para Polvo | 20 litros

1200W

Nuevo



Depósito de acero inoxidable, extra vida con ruedas para facilitar su traslado.



Alojamiento para enrollar el cable eléctrico.



Accesorios incluidos.

Código 9994618.8

Modelo	ASP20SP
Potencia	1200 W
Cap. deposito	20 litros
Depresión	0,20 k/cm2 (20 kPa)
Aspiración	Polvo
Depósito	Acero inoxidable
Nivel sonoro	63 dB

SILENCIADA 63dB

Aspiradora/Sopladora Polvo/Líquido | 30 litros

1400W

Nuevo



Sistema de aspirado o soplado.



Depósito de acero inoxidable extra vida y accesorios.



Accesorios incluidos: Manguera flexible c/codo|Tubo telescópico regulable|Boquilla doble uso|Boquilla p/líquidos |Boquilla p/alfombras Cepillo redondo|2 filtros de espuma

Código 9994620.1

Modelo	APL30P
Potencia	1400 W
Cap. deposito	30 litros
Depresión	0,18 k/cm2 (18 kPa)
Aspiración	Polvo - Líquido
Depósito	Acero Inoxidable



Aspiradora/Sopladora Polvo/Líquido | 40 litros

1400W



Nuevo



Sistema de aspirado o soplado.



Depósito de acero inoxidable extra vida y accesorios.



Accesorios incluidos: Manguera flexible c/codo | Tubo telescópico regulable | Boquilla doble uso | Boquilla p/líquidos | Boquilla p/alfombras | Cepillo redondo | 2 filtros de espuma

Código 9994622

Modelo	APL40P
Potencia	1400 W
Cap. deposito	40 litros
Depresión	0,20 k/cm2 (20 kPa)
Aspiración	Polvo/Líquido
Depósito	Acero Inoxidable

Motosierra Eléctrica | 405 mm (16")

2200W



Sistema tensor de cadena manual "Tool Less" sin necesidad de herramientas.



Sistema de freno de cadena super potente.



Recipiente para aceite incorporado, con visor exterior.

Código 9995216

Modelo	ME16H
Potencia	2200 W
Largo espada	405 mm (16")
Cadena tipo	3/8" (0.050)
Velocidad	12 m/seg
Peso Neto	5,0 Kg



Cortacercos Eléctrico | 510 mm

550W

Nuevo



Cuchilla de doble acción con barra en terminación en aluminio.



Interruptor de seguridad de mayor tamaño integrado en la empuñadura.



Prolongación desmontable con interruptor permitiendo mayores alturas para el corte.

Código 9995228

Modelo	CE510H
Potencia	550 W
Velocidad	1.600 rpm
Largo espada	510 mm
Peso Neto	3,0 Kg.

Garden



Línea de Accesorios para | Herramientas Eléctricas

Boquillas para Termofusoras



Código	Descripción
9998172	Boquilla para termofusora Ø 20 mm
9998174	Boquilla para termofusora Ø 25 mm
9998176	Boquilla para termofusora Ø 32 mm
9998178	Boquilla para termofusora Ø 40 mm
9998180	Boquilla para termofusora Ø 50 mm
9998182	Boquilla para termofusora Ø 63 mm
9998184	Boquilla para termofusora Ø 75 mm
9998186	Boquilla para termofusora Ø 90 mm

Discos para Sierras Circulares



Código	Descripción
9998638	Disco para Sierra Circular 185 x 3,2 x 16 mm - 18 dientes
9998639	Disco para Sierra Circular 185 x 3,2 x 16 mm - 24 dientes
9998641	Disco para Sierra Circular 185 x 3,2 x 16 mm - 40 dientes
9998645	Disco para Sierra Circular 210 x 3,2 x 30 mm - 24 dientes
9998653	Disco para Sierra Circular 250 x 3,2 x 30 mm - 24 dientes
9998654	Disco para Sierra Circular 250 x 3,2 x 30 mm - 28 dientes
9998656	Disco para Sierra Circular 250 x 3,2 x 30 mm - 40 dientes
9998658	Disco para Sierra Circular 250 x 3,2 x 30 mm - 60 dientes
9998659	Disco para Sierra Circular 250 x 3,2 x 30 mm - 72 dientes
9998660	Disco para Sierra Circular 250 x 3,2 x 30 mm - 80 dientes
9998678	Disco para Sierra circular 305 x 4,5 x 25 mm - 36 dientes

Mandriles



Código	Descripción
9998853	Mandril - 1,5 a 13 mm c/llave Rosca 1/2" (20 UNF)
9998854	Mandril - 3 a 16 mm c/llave Rosca 1/2" (20 UNF)
9998863	Mandril - 1,5 a 13 mm c/llave Cono (B16)
9998865	Mandril - 3 a 16 mm c/llave Cono (B16)

Set de Accesorios para Minitorno Manual



Código	Descripción
9999210	Set de Accesorios de 118 piezas
9999220	Set de Accesorios de 180 piezas
9999230	Set de Accesorios de 208 piezas

Set de Accesorios para Atornillador



Código	Descripción
9999154	Set de Accesorios de 37 piezas Encastre 1/4"
9999166	Set de Accesorios de 75 piezas Encastre 1/4"

Hojas de Sierra para Caladoras de Mano



Código	Descripción
9999304	Hoja de sierra para madera Z:7 (dientes x pulgada) - 5 unidades
9999354	Hoja de sierra para metal Z:7 (dientes x pulgada) - 5 unidades




Juego de 15 Fresas | Vástago 1/4"

9998316



Juego de 24 Fresas | Vástago 1/4"

9998318

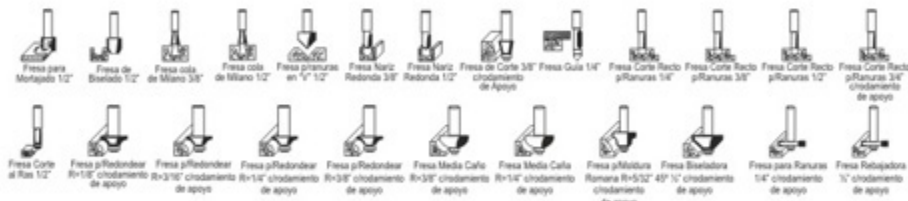

Discos Diamantados | 110 mm | Para Cortadora de Concreto 9993480



Código	Descripción
9998454	Disco Diaman. Continuo - Corte Húmedo 110 x 20 x 1,8 mm
9998464	Disco Diaman. Segmentado - Corte Seco 110 x 20 x 1,8 mm
9998474	Disco Diaman. Turbo - Corte Seco 110 x 20 x 2,0 mm

Baterías



Código	Descripción
9998111	Batería repuesto para 9993103 - 12 V - 1.1 Ah
9998113	Batería repuesto para 9993105 - 12 V - 1.5 Ah
9998119	Batería repuesto para 9993119 - 18 V - 1.5 Ah
9998121	Batería repuesto para 9993160 - 18 V - 1.5 Ah

Cargadores de Baterías



Código	Descripción
9998133	Cargador de batería para 9993140 - Batería 5 V - 0,3 Ah
9998141	Cargador de batería para 9993103 - Batería 15 V - 0,4 Ah
9998141.1	Cargador de batería para 9993105 - Batería 12 V - 2,4 Ah
9998149	Cargador de batería para 9993119 - Batería 18 V - 2,4 Ah
9998151	Cargador de batería para 9993160 - Batería 18 V - 1,5 Ah



www.dowenpagio.com.ar



Actualice diariamente precios y condiciones vía web

Fabrica, Importa y Distribuye

Barbuy Team S.A.

Ruta Nac. N° 9 Km 501 X2550CUR Bell Ville
Córdoba | Argentina

Tel.: (03534) 427677 | Fax: (03534) 426345

e-mail: ventas@btatools.com.ar